




Tilbakestille tilkoblingen og konfigurere WiFi-modulen og ruterer på nytt

- Hold inne temperatur \ominus i 5 sekunder.
- Velg «_2» ved å trykke på temperatur \oplus og \ominus
- La fjernkontrollen peke mot innendørsenheten, og trykk på 
- Innendørsenheten piper 3 ganger når tilbakestillingen er fullført.



Registrering i MELCloud app:

1. Last ned MELCloud-appen og opprett bruker.
2. Åpne appen, gå inn i innstillingene og velg «Registrer ny enhet.»




3. Skann QR-kode (Se Oppkobling steg 3 – for illustrasjonsbilde) eller legg inn MAC og ID manuelt.



4. Nå har du fullført installasjonen og registreringen av WiFi-adapteret. Varmepumpen kan nå styres fra MELCloud-appen på din telefon.

For sletting av konto gjøres dette i PC-versjon. MELCloud, Administrer konto, Slett min konto.

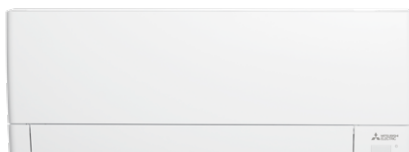

FAQ-tips til feilsøking

SSID (WiFi-adapteret sitt midlertidige nettverk) vises ikke på min telefon.

Det kan ta opptil 1min før SSID synes på telefon, nettbrett og/eller PC.

SSID starter alltid med «ME-xxx».

Hvis SSID ikke synliggjøres innen forventet tid anbefales det å sjekke at enheten man bruker ikke har aktivert sperre for ukjente nettverk. Midlertidig deaktiver denne sperringen for å fullføre oppkoblingen.

WiFi-adapteret kan bli forstyrret av andre nettverk i området om det er trådløse enheter i samme rom/hus. Forsøk eventuelt å isolere nettverkene som ikke skal brukes ved å slå de av midlertidig fram til oppkoblingen er ferdig.

Registrering av SSID fungerer ikke:

Følgende tegn kan ikke benyttes: [" , ' , < , > , &]

Ruterens nettverksnavn, passord eller begge deler blir ikke godkjent.

Har du endret nettverksnavnet eller passordet til et annet enn det som står på ruterens? Da er det denne informasjonen du skal taste inn.

Navn kan ikke inneholde følgende tegn: [" , ' , < , > , &]

WiFi-adapteret klarer ikke koble opp til ruterens

Kontroller at ruterens har følgende innstillinger:

- 2,4 Ghz
- WPA2
- AES kryptering

Mesh-nettverk:


Har du mesh-nettverk kontroller om noder/forsterkere som tilhører har egne nettverksnavn eller ikke (bruker samme nettverksnavn som hovedsentral).

Eget nettverksnavn = du må huske at ved oppkobling må dette nettverksnavnet velges og ikke hovednettverksnavn – årsak: avstand mellom

hovedsentral i hjemmet og plasseringen av varmepumpe.

Mer informasjon om andre oppkoblingsmetoder se: www.mee.no

Instruksjonsfilm:

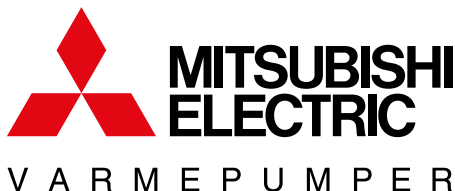

Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.

Teknologi man føler.